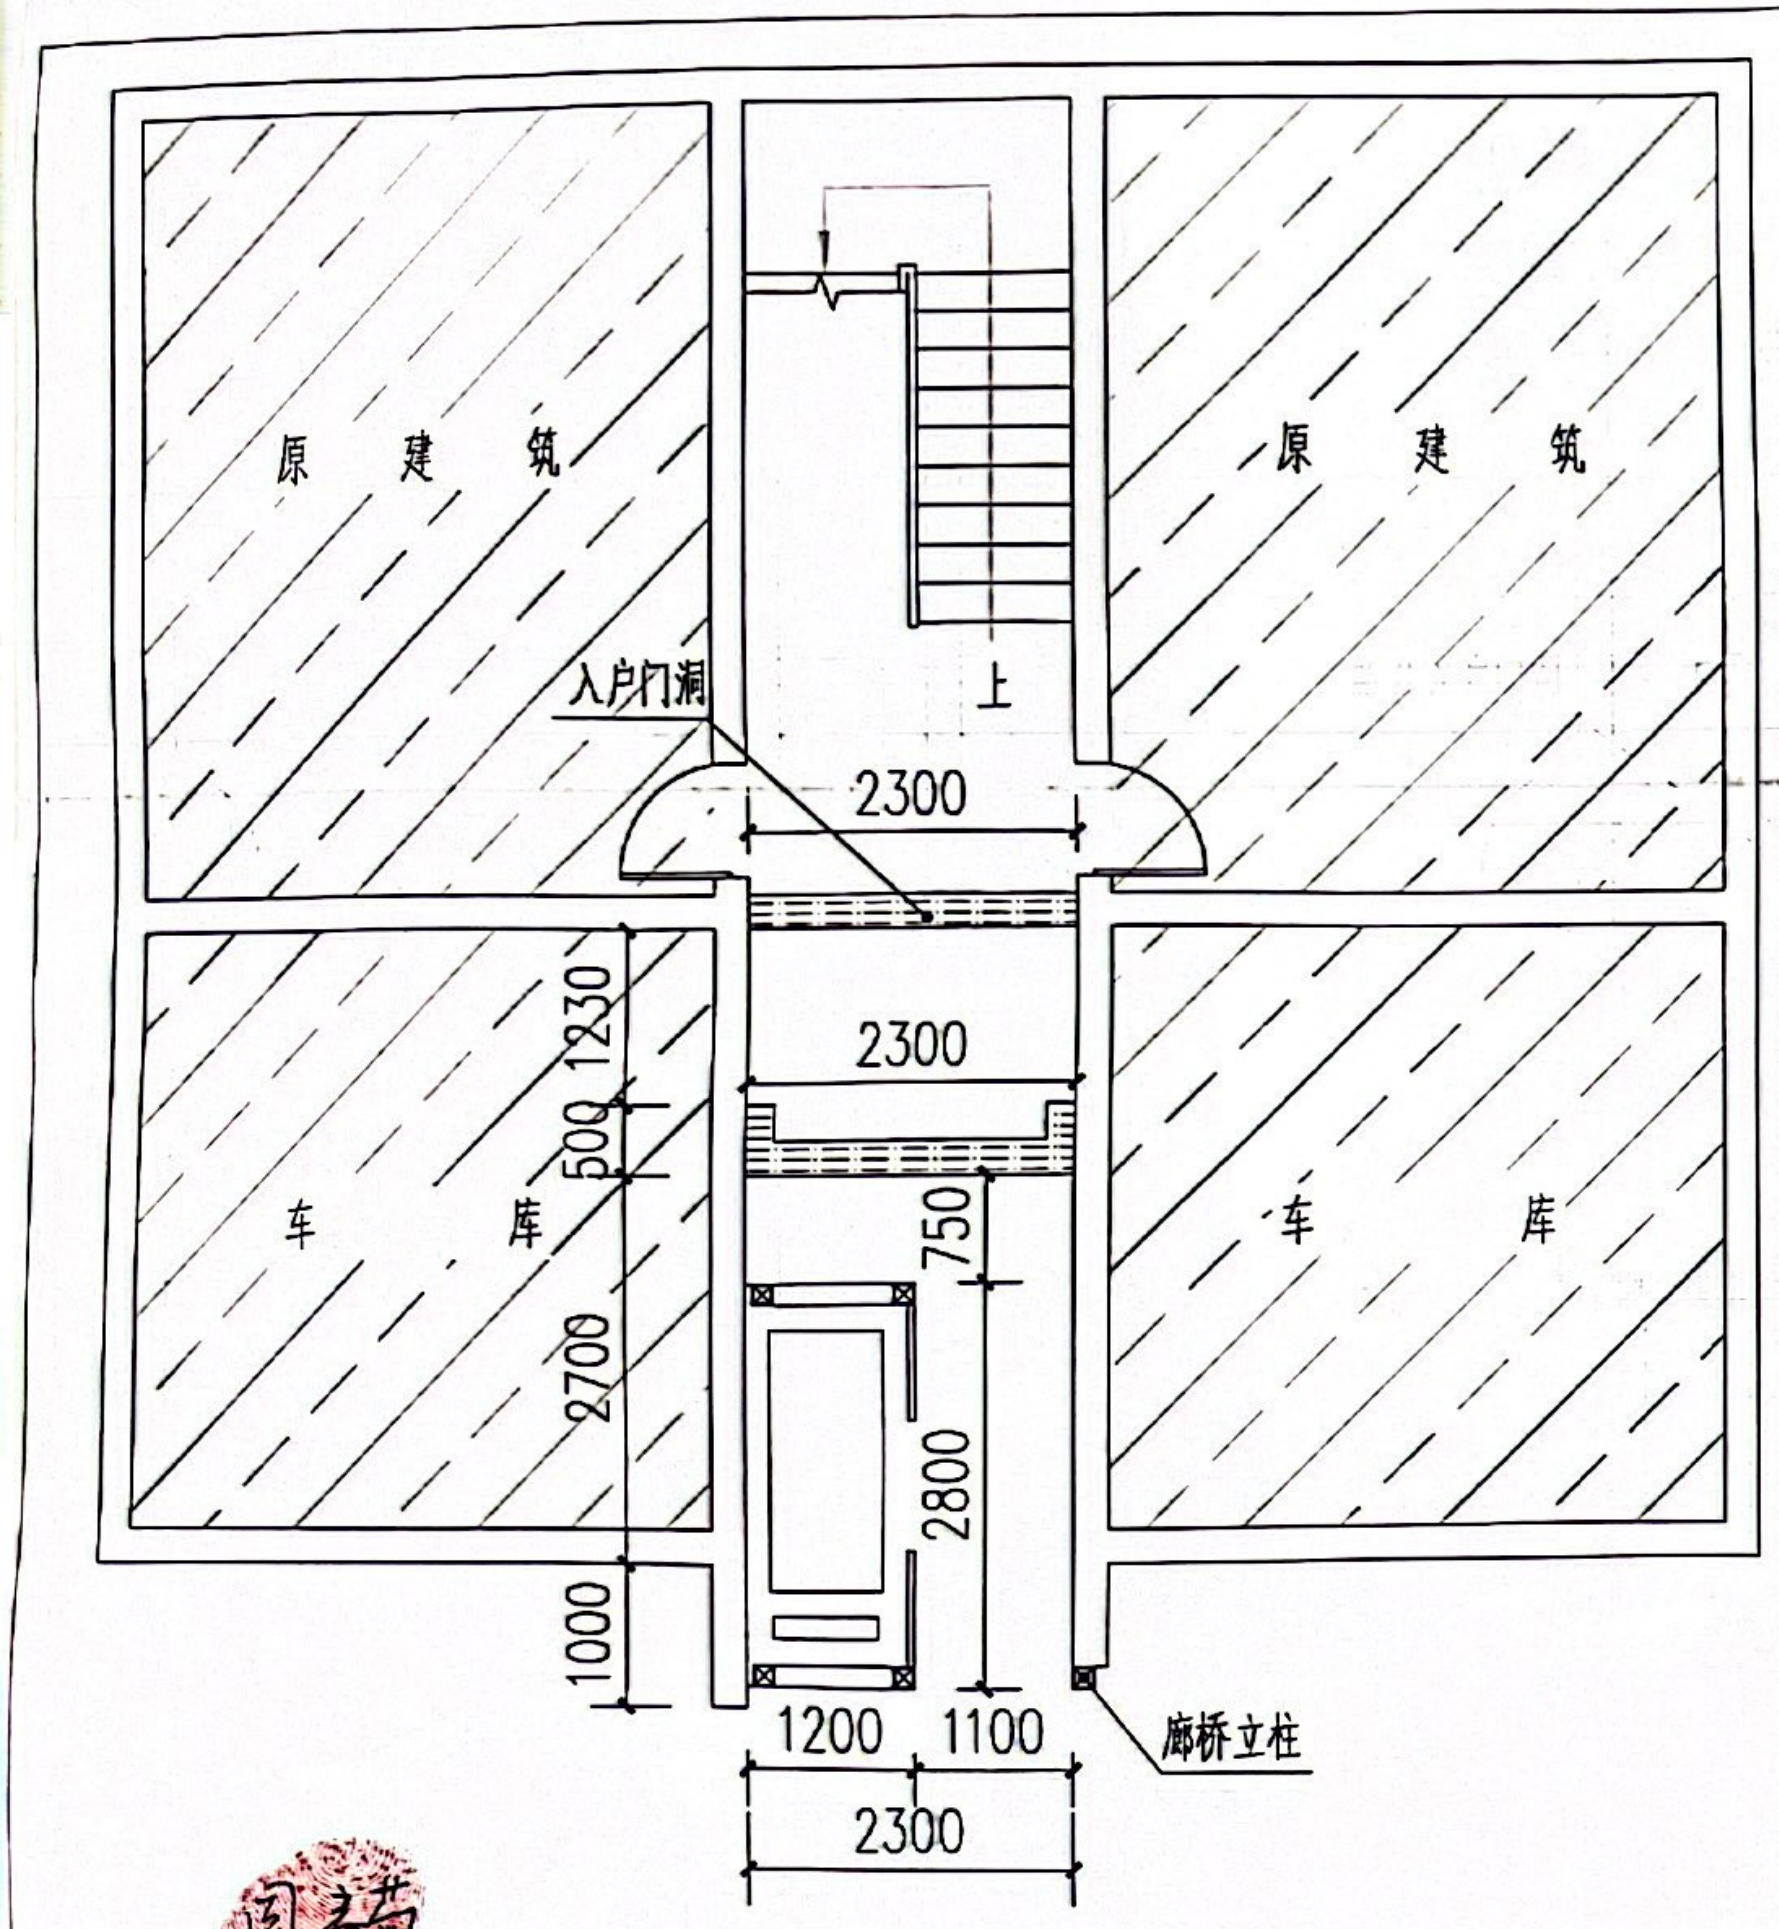
原建筑
原建筑
车库
车库
入户门洞
上
2300
2300
1000
2700
500
1230
750
2800
1200
1100
2300
廊桥立柱

一层平面示意图


原建筑
原建筑
新开入户门洞
下
上
2300
1200
1100
150
2480
2800
新建廊桥
1150
1250
廊桥立柱

三层至五层平面示意图

钢结构井道电梯主要参数

规格	无机房乘客电梯		
型号	CF-VF(N)5000		
额定:人数,载重	8人 630kg		
轿厢内尺寸	1800x750x2400		
出入口尺寸	900宽度JJ)x2100(高度HH)		
停止楼层	5层 4站 4门		
	电梯开门楼层：1F 3F 4F 5F		
开门方式	中分	额定速度(m/s)	1.0
顶层高度K	5000(依最终土建布置图为准)		
底坑深度S	1500(依最终土建布置图为准)		
底坑混凝土	C30自拌混凝土	底坑钢筋	Φ12双层双向
井道立柱	Q235B级 150×150×6		
井道横梁	Q235B级 150×100×5 (100×50×		
廊桥主梁	Q235B级 150×100×6		
廊桥次梁	Q235B级 80×80×4		
门 柱	Q235B级 50×50×3		
廊桥基层	花纹钢板，浇筑混凝土地坪，表面铺设防滑砖		
廊桥栏杆	不锈钢栏杆高度1.2米		
井道装饰	井道正面厅门1面用金属雕花板，其余3面钢化夹胶玻		
井道顶棚	0.426×75×0.426夹心彩钢瓦		
项目名称	南山壹号10幢2单元		
图纸编号	XYK-20240408-L1		
绘 图	李云凤	增设电梯方案示意图	
校 对		初始出图日期 2024040	
审 核	张小勇	单位：mm	共1页，第1

绘图人员联系电话：18502377568

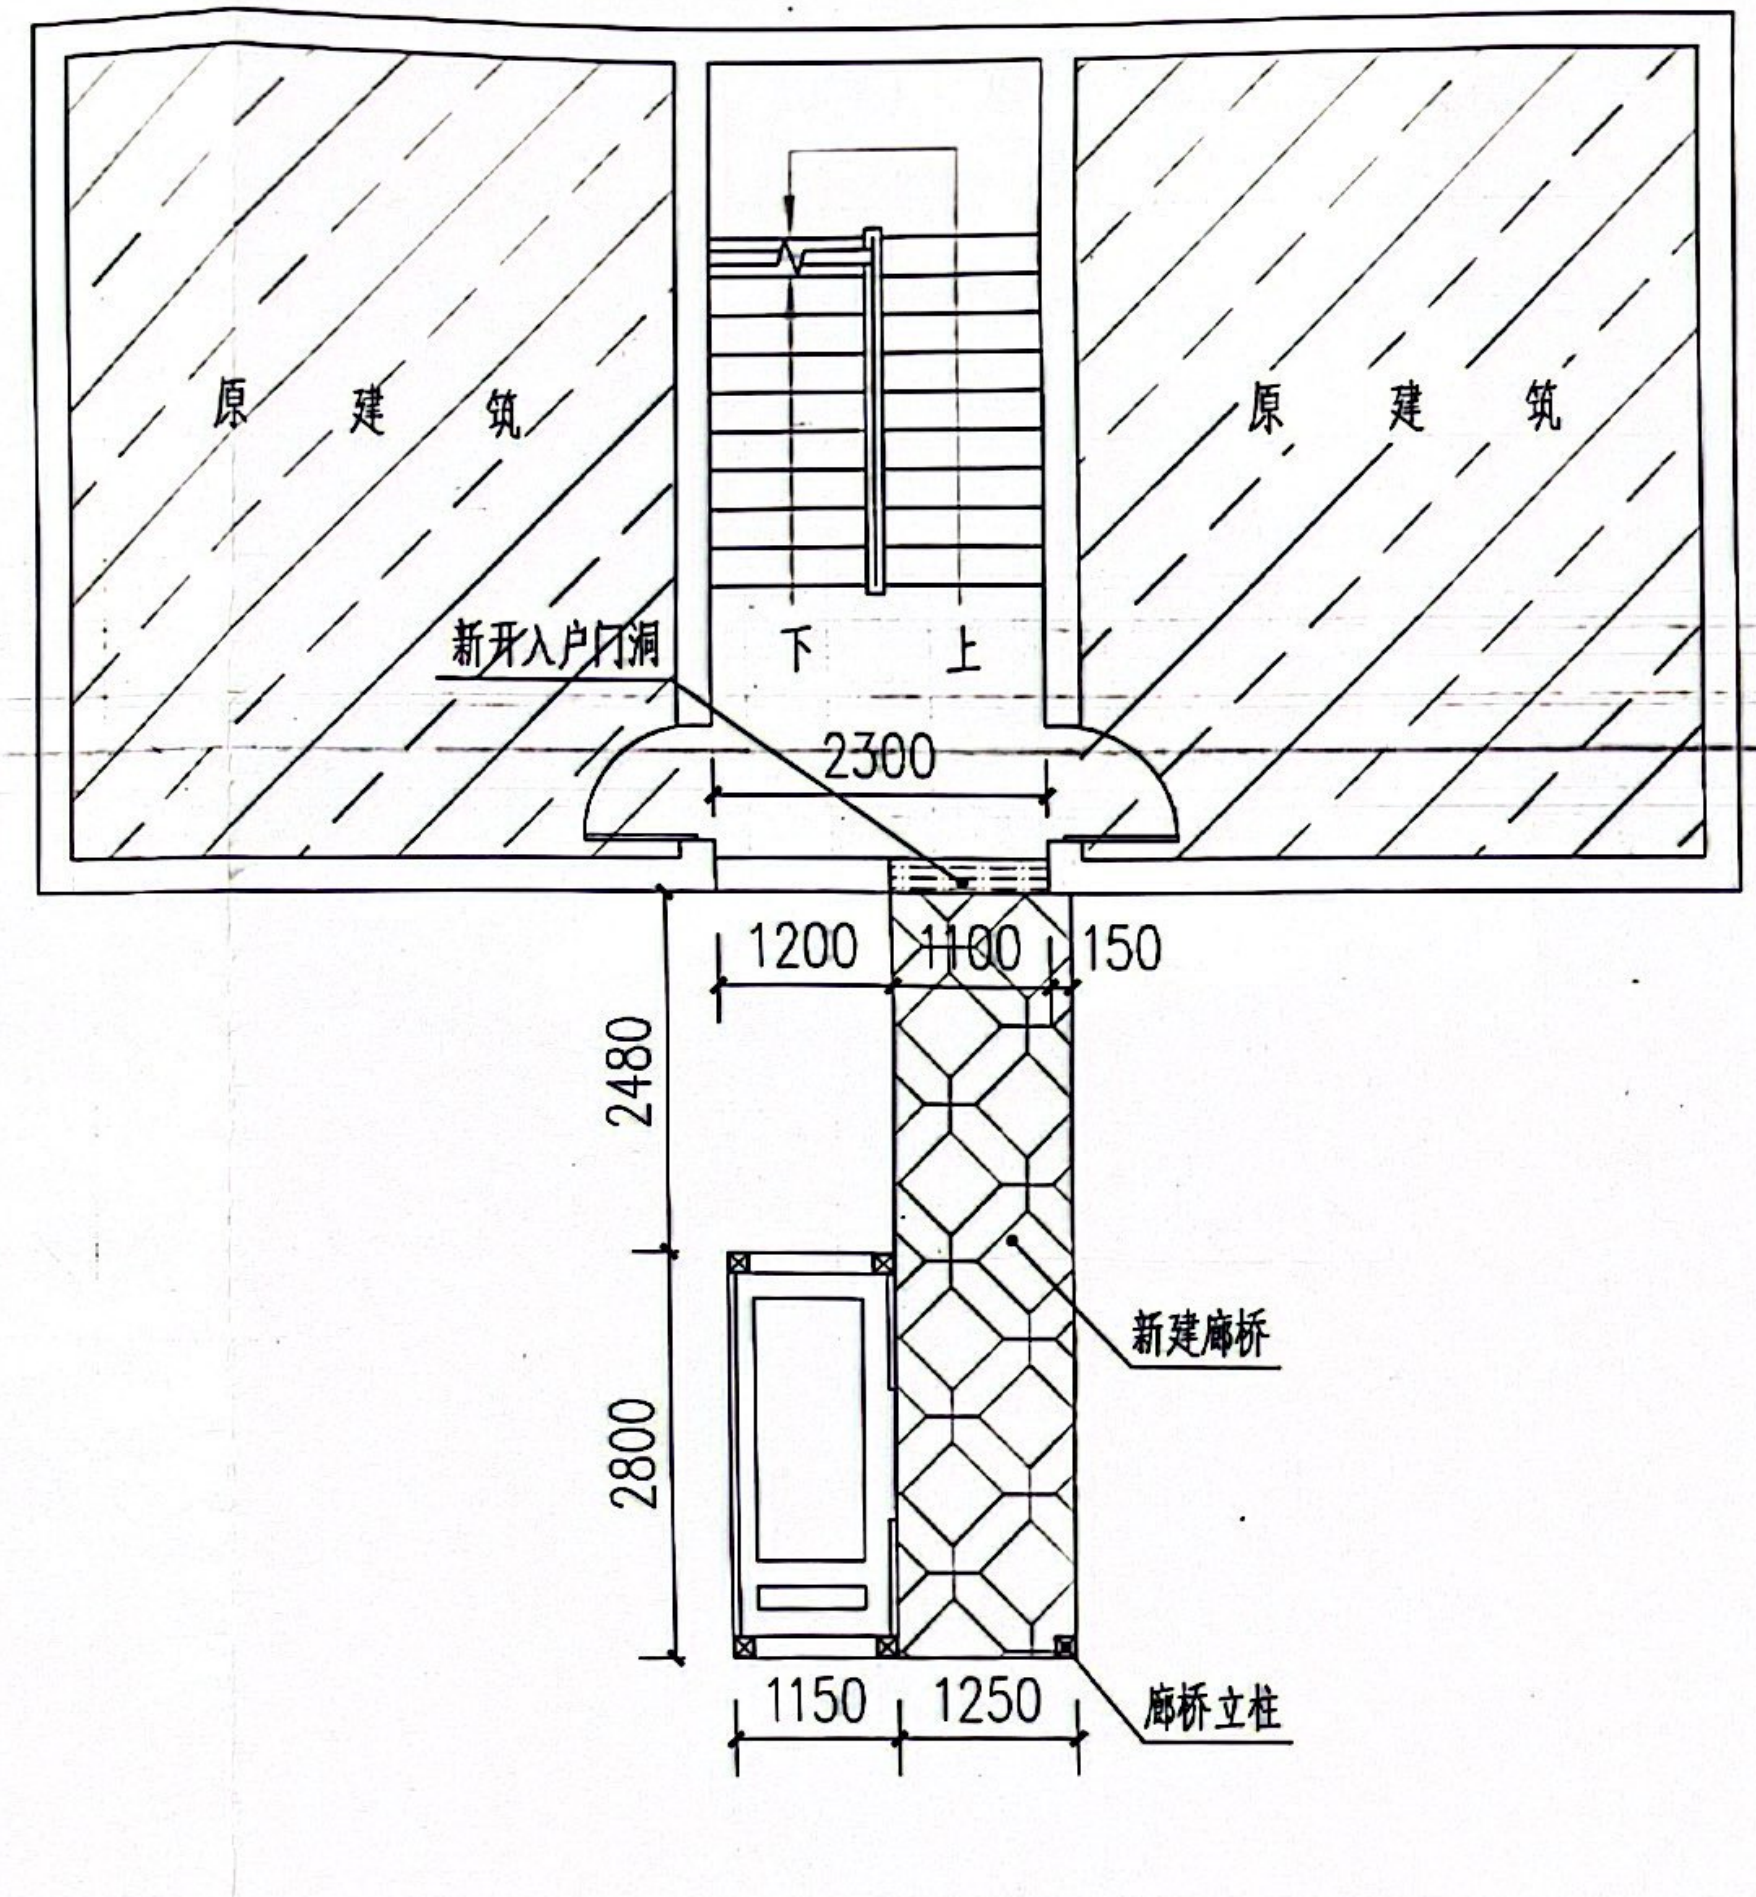业务经理联系电话：18523972918

工程技术经理联系电话：17723997501

兴耀琨建筑工程有限公司大足分公司

Xingyaokun Construction Engineering Co., Ltd. Dazu branc

周春菊

周志伟

金洪春

关雪

张祖华

谢泽建

冉宏梅

孙婷婷