大足区龙宇丽景2、4栋增设电梯

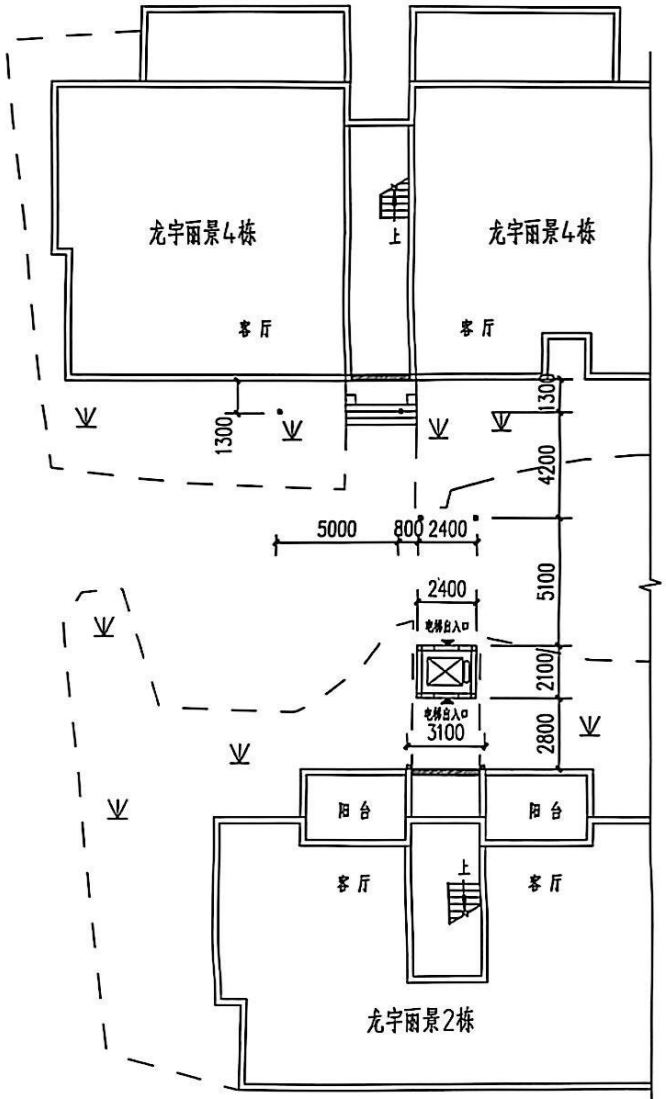

首层平面示意图

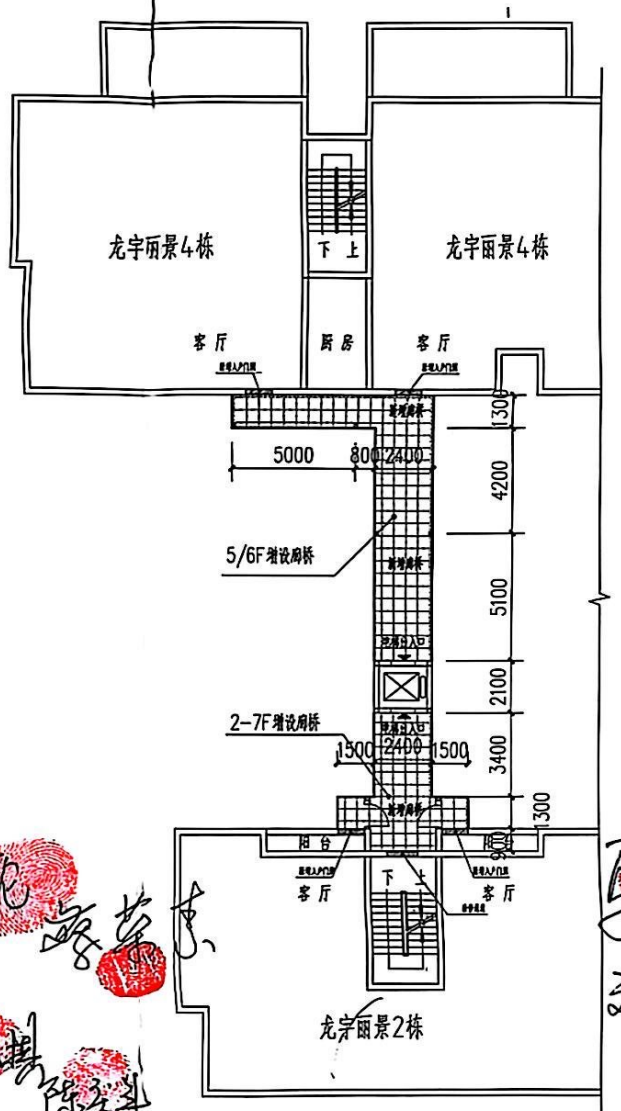

标准层平面示意图

钢结构井道电梯主要规格

规格	无机房乘客电梯			
型号	SE6000/N-S			
额定:人数,载重	10人 800kg			
轿厢内尺寸	1400x1350x2400			
出入口尺寸	800宽度(JJ)x2100(高度HH)			
停止站层	7层 7站 10门			
开门方式	中分	曳引比	2:1	
控制方式	单梯	额定速度(m/s)	1.0	
驱动方式	VVVF	主机功率(KW)	5.3	
电源要求(三相五线制)	动力电源 380±7%V/50Hz			
	照明电源 220V/20A/50Hz			
	接地电阻值不大于4Ω			

轨道反力(KN)								
R1	55	R3	88	R5	21	顶层高度K	4800
R2	42	R4	68	R6	17	底坑深度S	1500

以上数据均为单台电梯所需数值

1、业主提供脚手架施工用电及材料堆放场地。
2、由大楼配电室至配电箱之动力、照明设备及单独接地线敷设。
3、设置电梯机房之临时仓库。
4、在电梯工程进场前，业主出入口门设置安全护栏或护网。

底坑混凝土	C30混凝土	底坑钢筋	Φ12双层双向
井道主柱	Q235B 200×200×6		
井道侧柱	Q235B 150×100×5		
廊桥主梁	Q235B 200×100×5		
廊桥次梁	Q235B 100×50×4		
门框梁及柱	Q235B 100×50×4		
廊桥盖板	0.76压型钢板，浇筑混凝土填坪，表面铺设防滑砖		
廊桥栏杆	1200mm高不锈钢栏杆		
井道外围饰	两面6+6钢化夹胶玻璃，两面16mm全属雕花板		
井道顶侧	0.426×75×0.426夹心彩钢瓦		

5、井道之总容重允许偏差值：A 提升高度≤30m：0~+25mm
B 提升高度≤50m：0~+35mm
C 提升高度≤150m：0~+50mm
6、底坑地面应平整并应做防水层，不得有积水和杂物。
7、若不具备上楼时，土建土层楼梯跟随过11m时，每到11m以内应设置安全门(350mm×高1800mm)。

注：1.本土建技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
2.如果土建未按本条款及布置图施工，由用户负责整改，由此所造成的后果均由用户承担。
3.以上井道尺寸如有变更，请及时以书面形式通知我公司，且要得到我公司认可方能更改。

图纸确认：用户(单位)完全同意按此图规格尺寸制造

确认 _____

日期 _____ <公司盖章>

项目名称	大足区龙宇丽景2、4栋增设电梯		
图纸编号	SMTDJ-DZQLYLJ-2、4-L1		
绘图		电梯土建布置图	
校对		初始出图日期	20241231
审核		单位：mm	共1页，第1页

施密特电梯有限公司
Schmidt Elevator CO.,Ltd