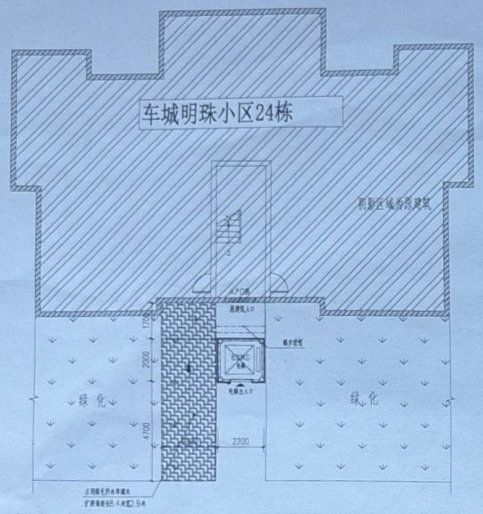

一层平面布置图 1:100

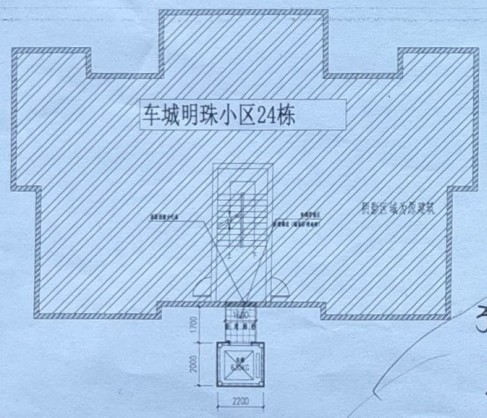

三~七层平面布置图 1:100

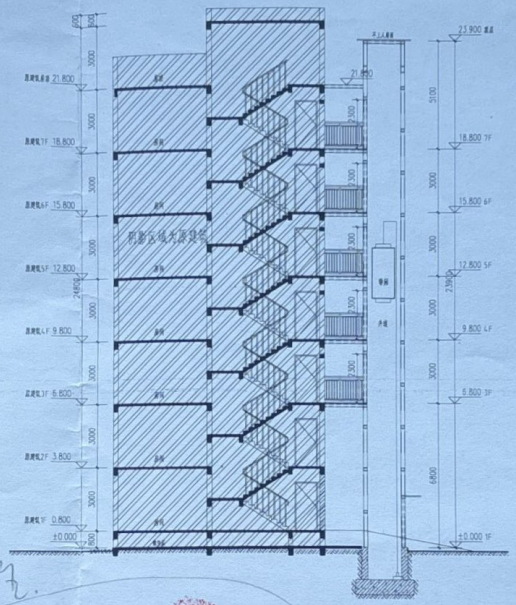

剖面图 1:100

出道证

米秀回 曾清 罗晓利 钢结构设计图纸(2张)

钢结构 土建 未完工 钢结构优化 钢厂全

字和钢结构 除以

[illegible]

钢结构井道电梯主要规格

规格	无机房乘客电梯						
型号	SE6000/N-S						
额定人数 载重	8人 630kg						
轿厢内尺寸	1200×1300×2400						
出入口尺寸	800宽度(JJ)×2100(高度HH)						
停止楼层	7层 6站 6门						
开门方式	中分	曳引比	2:1				
控制方式	单梯	额定速度(m/s)	1.0				
拖动方式	VVVF	主机功率(KW)	4.3				
电源要求(三相五线制)	动力电源 380±7%V/50Hz 照明电源 220V/20A/50Hz 接地电阻值不大于4Ω						
底坑点反力(KN)	R1 55 R3 88 R5 21	顶层高度K	4800				
	R2 42 R4 68 R6 17	底坑深度S	1500				

以上数据均为单台电梯所需数值

1、业主提供现场施工用水用电及材料堆放场地。
2、由大楼配电室至配电箱之动力、照明设备及单独接地线配线。
3、供放置电梯机件之临时仓库。
4、在电梯工程进场前，在各出入口门放置安全护栏或护网。

底坑混凝土	C30混凝土	底坑钢筋	Φ12双层双向
井道立柱	Q235B∅200×200×6		
井道横柱	Q235B∅150×100×5		
厢桥主梁	Q235B∅150×100×6		
厢桥次梁	Q235B∅100×50×4		
门框梁及柱	Q235B∅100×50×4		
厢桥盖层	0.76压型钢板，浇筑混凝土地坪，表面铺设防滑砖		
厢桥栏杆	1200mm高不锈钢栏杆		
井道外装饰	16mm金属雕花板		
井道顶棚	0.426×75×0.426夹芯彩钢瓦		

5、井道之垂直度允许偏差值：A 提升高度≤30m：0~+25mm
B 提升高度≤50m：0~+35mm
C 提升高度≤70m：0~+50mm.
6、底坑地面应平整并应做防水层，不得有积水和渗漏。
7、有不同停止楼时，在停止层楼间隔超过11m时，每隔11m以内应设置安全门(350mm×高1800mm)。

注：1.本土建技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
2.如果土建未按本条款及布置图施工，由用户负责整改，由此而造成的后果均由用户承担。
3.以上井道尺寸如有变更，请及时以书面形式通知我公司，且要得到我公司认可方能更改。

图纸确认：用户单位(或合同)应按此图纸格尺寸制造

确认

日期

项目名称	车城明珠小区24号楼电梯		
图纸编号	SMTDJ-CCMZ-24-1-L1		
绘图		电梯土建布置图	
校对		初始出图日期	20250429
审核		单位：mm	共1页，第1页

施密特电梯有限公司
Schmidt Elevator CO.,Ltd

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App