
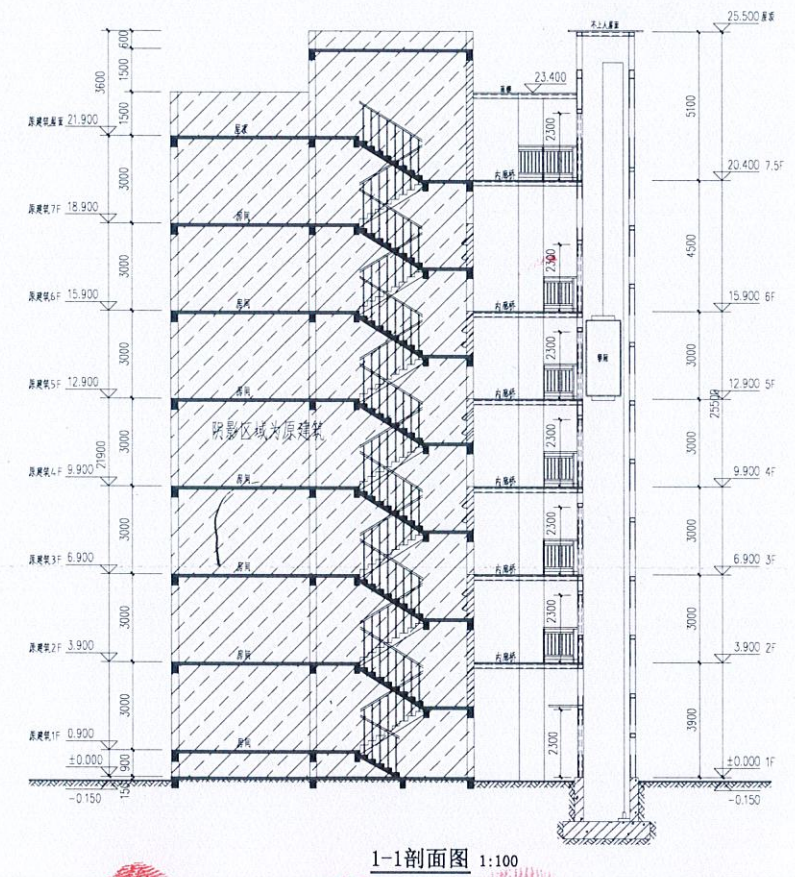
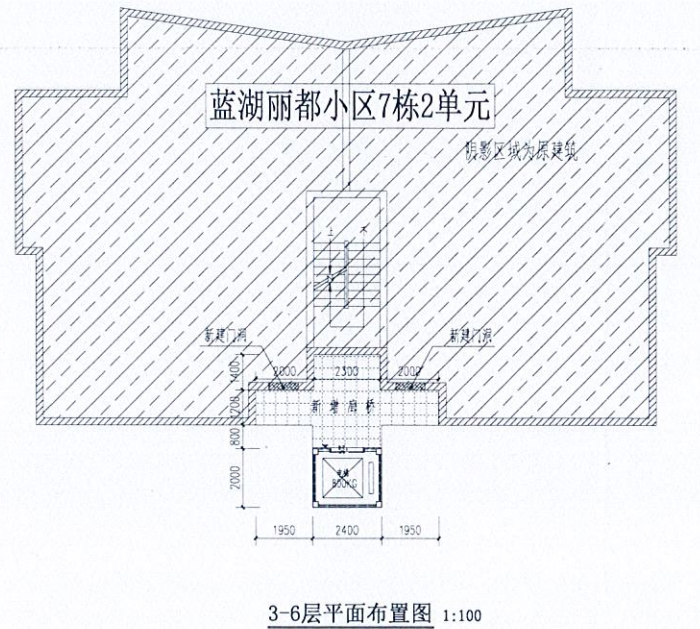
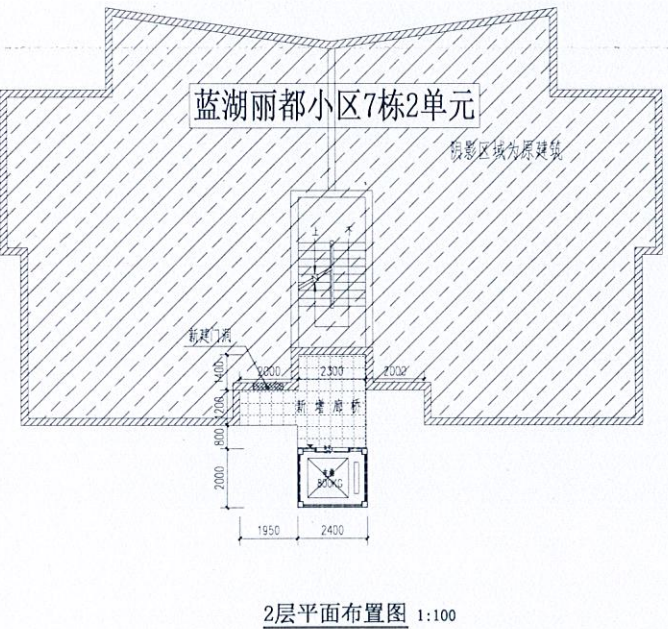
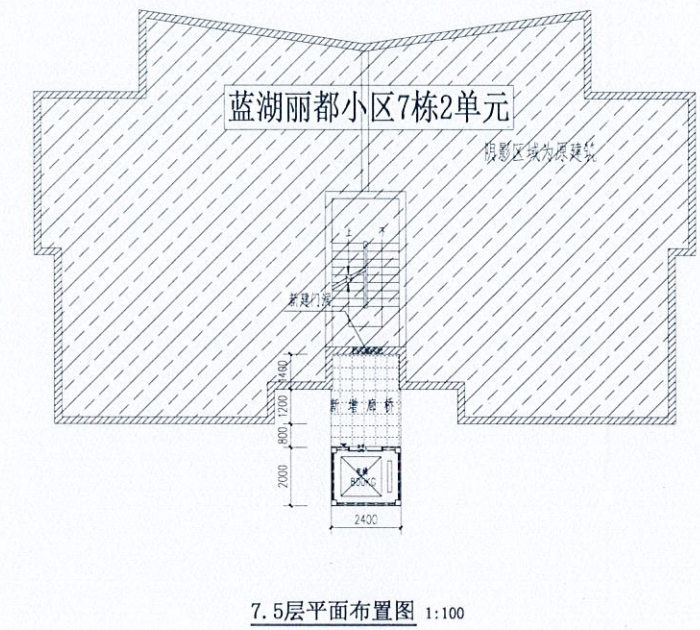


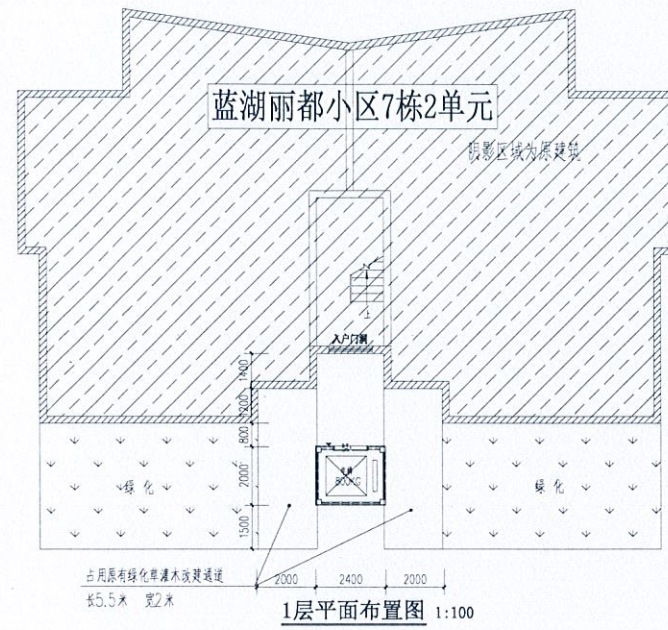

陈世宏 李杰 陈利中 杨志全
黄朝明 贾成 蒋巴音 杨志全
王军会 邓书 贾永全

钢结构井道电梯主要规格

规格	无机房乘客电梯		
型号	SE6000/N-S		
额定人数/载重	10人 800kg		
轿厢内尺寸	1400x1350x2400		
出入口尺寸	900宽度/11x2100(高度HH)		
停止楼层	7层	7站	7门
开门方式	中分	曳引比	2:1
控制方式	单梯	额定速度(m/s)	1.0
驱动方式	VVVF	主机功率(KW)	5.3
电源要求	动力电源 380±7%V/50Hz		
(三相五线制)	照明电源 220V/20A/50Hz		
	接地电阻值不大于4Ω		
载货点反力(KN)	R1 55 R3 88 R5 21	顶层高度K	4.800
	R2 42 R4 68 R6 17	底坑深度S	1500

以上数据均为单台电梯所需数值

- 业主提供现场施工用水用电及材料堆放地。
 - 由大楼配电室提供电梯之动力、照明设备及单独敷设线路。
 - 你放置电梯附件之临时仓库。
 - 在电梯工程开始前，在各出入口门位置安全护栏或护栏。
- 底坑混凝土 C30混凝土 底坑钢筋 Φ12双层双向
- 井道立柱 Q235B 200x200x6
- 井道横梁 Q235B 150x100x5
- 轿厢主梁 Q235B 150x100x6
- 轿厢次梁 Q235B 100x50x4
- 门框梁及柱 Q235B 100x50x4
- 轿厢层 0.76压型钢板，浇筑混凝土地坪，表面铺设防滑材料
- 轿厢栏杆 1200mm高不锈钢栏杆
- 井道外装饰 6x6钢化夹胶玻璃，16mm金属雕花板
- 井道顶棚 0.426x75x0.426夹心彩钢板

- 井道之垂直允许偏差值：A 提升高度≤30m：0~±25mm
B 提升高度≤50m：0~±35mm
C 提升高度≤70m：0~±50mm
 - 底坑地面应平整并应做防水层，不得有积水和渗水。
 - 有不同停止时，在停止层楼面超过11m时，每隔11m以内应设置安全门(350mmx高1800mm)。
- 注：1 本土技术条件为电梯土建布置图的重要组成部分，必须严格遵守。
未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
2 如果土建未按本条款及布置图施工，由用户负责整改，由此而造成的后果均由用户承担。
3 以上井道尺寸如有变更，请及时以书面形式通知我公司，且要得到我公司认可方可变更。

图纸确认：用户(盖章)完全同意按此图规格尺寸建造	审核	日期
项目名称	蓝湖丽都小区7栋2单元电梯	
图纸编号	SMID-15ZQJMD-7-2-L1	
绘图	杨志全	电梯土建布置图
校对	杨志全	初始出图日期 20250414
审核	杨志全	单位：mm 共1页，第1页

施密特电梯有限公司
Schmidt Elevator CO., Ltd