

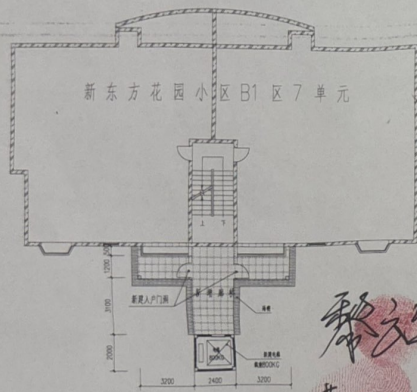


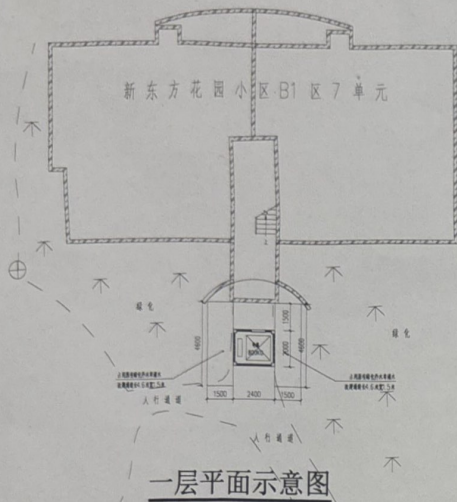

3-7层平面示意图

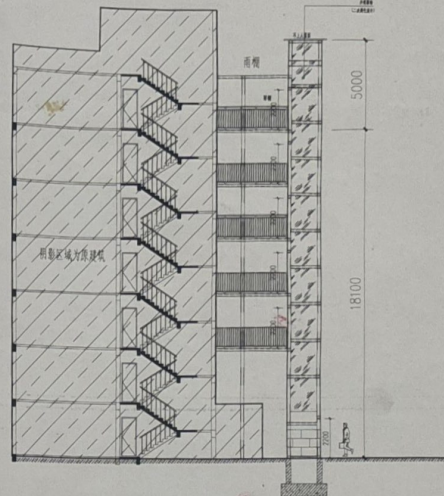

立面示意图

钢结构井道电梯主要规格

规格	无机房乘客电梯		
型号	SF6000/N-S		
额定人数/重量	10人 800kg		
轿厢内尺寸	1400x1350x2400		
出入口尺寸	800(宽度)J11x2100(高度HH)		
停止楼层	7层	6站	6门
开门方式	中分	曳引比	2:1
控制方式	单梯	额定速度(m/s)	1.0
驱动方式	VVVF	主机电率(KW)	5.3
电源要求	动力电源: 380±7%V/50Hz		
照明电源	220V/20A/50Hz		
(三相五线制)	接地电阻值不大于4Ω		
轿厢速度	R1 55 R3 88 R5 21	速度高度K	4800
(KN)	R2 4.2 R4 68 R6 17	底坑深度S	1500

以上数据均为单台电梯所需数据

1. 业主提供机房施工用水用电材料并建设。
 2. 由大机施工至安装电梯之地方, 提供设备及半段接电线路。
 3. 安装电梯时须由业主提供。
 4. 在电梯工程开始前, 在各出入口设置安全警示牌。
- 底坑混凝土 C30 混凝土 底坑钢板 12mm厚
- 井道支柱 D235880 200x200x6
- 井道横板 D235880 150x100x5
- 轿厢主梁 D235880 150x100x6
- 轿厢侧梁 D235880 100x50x4
- 门板主梁 D235880 50x50x4
- 轿厢基座 D 76 后盖钢板, 预埋混凝土, 表面镀锌防锈
- 轿厢材料 1200mm 高不锈钢材料
- 井道衬板 3mm 厚 40mm 厚钢板, 一面全镀锌钢板
- 井道竖梁 D 426x75x0.426 实心圆钢

5. 井道之总垂直度偏差: A 提升高度<30m 0~±25mm
B 提升高度<50m 0~±35mm
C 提升高度<70m 0~±50mm
6. 底坑地面应平整并应做防水, 不得有积水及渗漏。
7. 有不同停止楼层, 在停止后楼层间隔11m时, 每隔11m以内设置安全门 (350mmx高1800mm)。

- 注: 1 本技术规范为电梯土建布置图的重要组成部分, 必须严格遵守。
未尽事宜, 请参阅国家电梯标准 GB7588-2003 相关条款。
- 2 如果土建未按本条款及布置图施工, 由用户负责整改, 由此而造成后果均由用户承担。
 - 3 以上井道尺寸如有变更, 请及时以书面形式通知我公司, 且要得到我公司认可方能更改。

图纸确认: 用户(单位)完全同意按此图规格尺寸制造

确认	日期
项目名称	新嘉坡新嘉坡B1区7单元电梯
图纸编号	DJ-DZQX-2024-01-7-11
绘图	电梯土建布置图
校对	2024.05.28
审核	单位: mm 共1页, 第1页

施密特电梯有限公司
Schmidt Elevator CO., Ltd

