
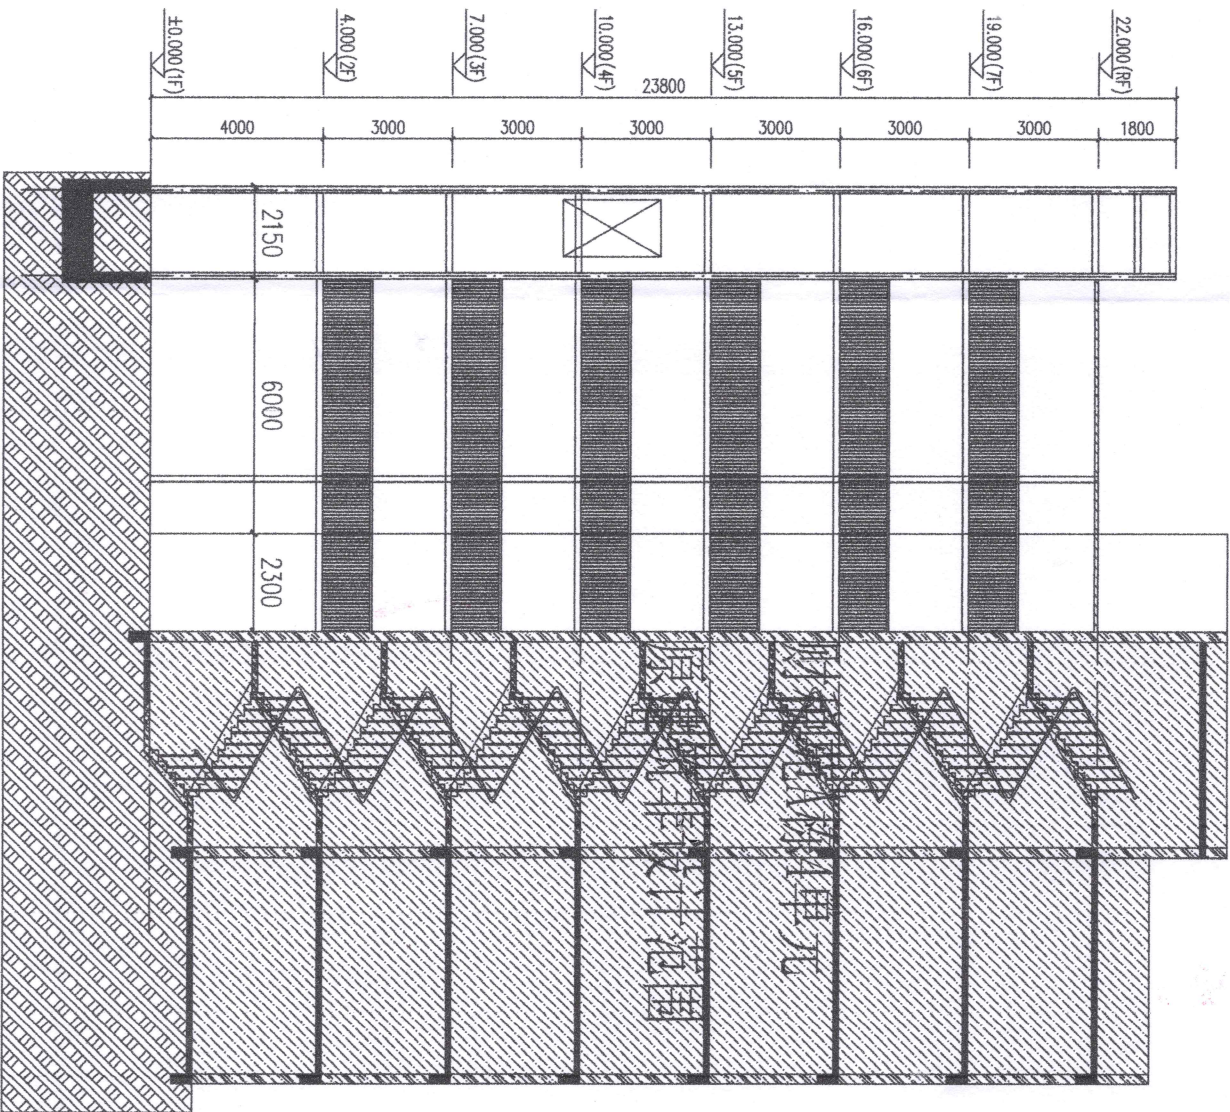
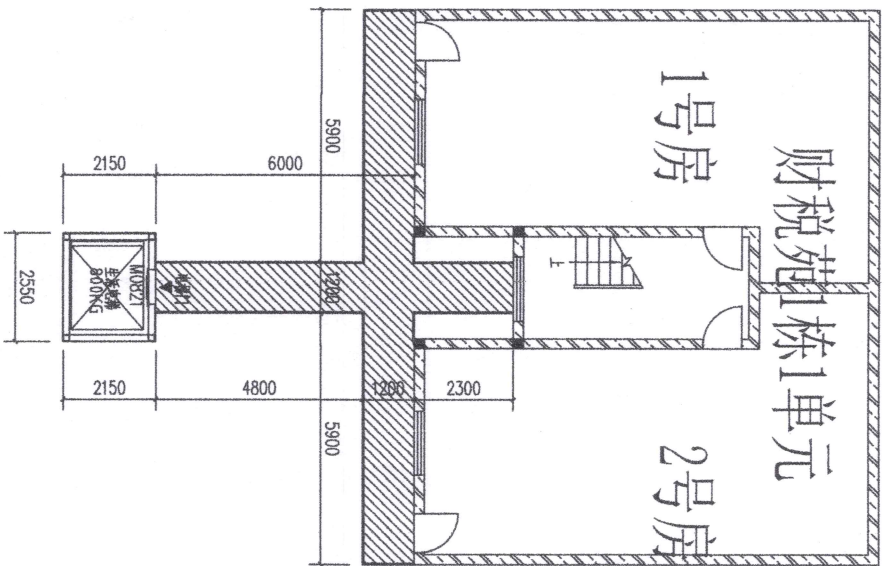


大足区财税苑1栋1单元增设电梯示意图

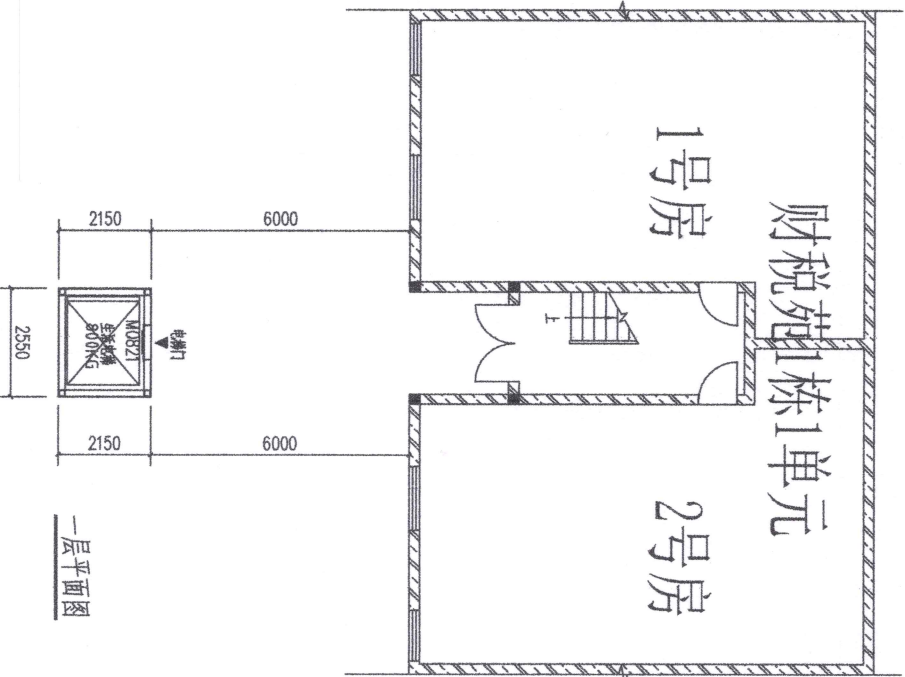

电梯设备主要规格

规格	无机房乘客电梯
型号	SE6000/N-5
额定人数/载重	10人/800kg
轿厢内尺寸	1400x1350x2400
出入口尺寸	800(元底) x 2100(前窗H)
停止楼层	7层7站/门
开门方式	中分
控制方式	单梯
驱动方式	VVVF
满载点反力	R1 44 R3 70 R5 19 顶层高度OH 4800
KN	R2 35 R4 54 R6 13 底坑深度PT 1400

- 1、业主提供现场施工用水用电及材料堆放场地。
- 2、由大楼配电柜至灯出线之动力、照明设备及单独装设线路
- 3、供放置电梯附件之临时仓库。
- 4、在电梯工进场前，在各出入口放置安全防护栏。

底坑混凝土	C30混凝土
井道立柱	Q235B 方钢200*200*6
井道横柱	Q235B 方钢50*100*5
廊桥主梁	Q235B 方钢50*150*6
廊桥次梁	Q235B 方钢100*50*4
门横梁及柱	Q235B 方钢100*50*4
廊桥基座	0.76压铸钢板、混凝土地坪，表面做防滑处理
廊桥栏杆	1200mm高不锈钢栏杆
井道外装饰	6+6钢化夹胶玻璃 16mm全层覆花板井道棚
井道顶棚	0.426x75x0.426夹心彩钢瓦

- 5、井道之总垂直允许偏差值:A.提升高度<30m:0~+25mm
- B.提升高度<50m:0~+35mmC.提升高度>70m:0~+50mm
- C.提升高度>70m:0~+50mm
- 6、底坑地面应平整并应做防水层，不得有积水和渗漏。
- 7、有不同停止楼层时，在停止层楼面间隔超过1m时，每隔11m以内应设置安全月(350mmx高1800mm)。

注:1.本土建施工条件为电梯土建施工重要组成部分
必须严格遵守未尽事宜，请参阅国家电梯标准GB7588-2003相关条款。
2.如果土建未按本条款及附图施工，由用户负责整改，
由此而造成后果均由用户承担。
3.以上土建尺寸如有变更，请及时以书面形式通知我公司，
且要得到我公司认可方可变更。

项目名称	大足区财税苑1栋1单元增设电梯
图纸编号	SMTDJ-XDFHY-8-2-1-1
绘图	电梯专业图
审核	出图日期 20250615
审核	单位mm 第1页，共1页

重庆越福建筑工程有限公司